


M6S 8.8/*10.9 helg./fing. Obeh

Sexkantskruv helgängad, fingängad

DIN 961, ~ISO 8676, Stål 8.8/10.9

Hex head screws full thread, fine thread 8.8/10.9 plain

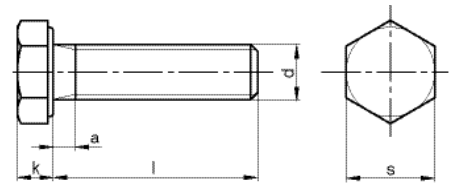

	M8x1	M10x1	M10x1,25	M12x1,25	M12x1,5	M14x1,5
d						
a max.	3	3,75	3,75	4,5	4,5	4,5
k	5,3	6,4	6,4	7,5	7,5	8,8
s	13	17 (16)	17 (16)	19 (18)	19 (18)	22 (21)

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1121 06.04

LÄNGD	M8x1	M10x1	M10x1,25	M12x1,25	M12x1,5	M14x1,5
35	975:— ¹					
40	1050:— ^{2*}					
45	1190:—	1770:—*	1770:—*		2710:—*	
50	1290:—	2140:—	2140:—	3025:—	2920:—*	5150:—*
55	6050:—	9850:—		13800:—	13800:—	5500:—*
60	6450:—	10900:—		15400:—	3225:—*	5650:—*
65	7100:—	11500:—		16600:—	16600:—	25000:—
70	8450:—	12400:—		17700:—	17700:—	26500:—
75	9000:—	13200:—		19400:—	19400:—	29000:—
80	10400:—	14000:—*		21500:—	21500:—	32000:—
90		16800:—		23500:—	23500:—	36500:—
100		21000:—		26000:—	26000:—	40500:—

* Kan levereras i kvalitet 10.9 till +50% högre pris

Art. nr¹ _961 08 _ _8 _ _1 _35

Nyckelvidder inom parentes följer ISO-standardern

Art. nr² _961 00 _ _8 _ _1 _40

	M16x1,5	M18x1,5	M20x1,5	M22x1,5	M22x2	M24x2
d						
a max.	4,5	6	6	6	6	6
k	10	11,5	12,5	14	14	15
s	24	27	30	32 (34)	32 (34)	36

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1121 06.04

LÄNGD	M16x1,5	M18x1,5	M20x1,5	M22x1,5	M22x2	M24x2
55	5200:—*					
60	6050:—*					
65	7000:—	11300:—				
70	6450:—	8250:—	8250:—	19800:—		
75	34500:—	12800:—	12800:—	22500:—		22500:—
80	36500:—	9100:—	15000:—	22500:—		22500:—
90	39500:—	35500:—	35500:—	57500:—	12000:—	12000:—
100	44000:—				12400:—	12400:—
110					14000:—	14000:—
120	41500:—				15100:—	15100:—
130					16700:—	16700:—
140					17600:—	17600:—
150					18700:—	18700:—
160					21000:—	21000:—
170					22500:—	22500:—
180					23500:—	23500:—
190					24500:—	24500:—
200					25500:—	25500:—

* Kan levereras i kvalitet 10.9 till +50% högre pris

Art. nr _961 08 _16 _15 _55

Nyckelvidder inom parentes följer ISO-standardern


Art. nr _961 00 _16 _15 _55

M6S 8.8/10.9 helg./fing. Obeh

Sexkantskruv helgängad, fingängad

DIN 961, ~ISO 8676, Stål 8.8/10.9

Hex head screws full thread, fine thread 8.8/10.9 plain

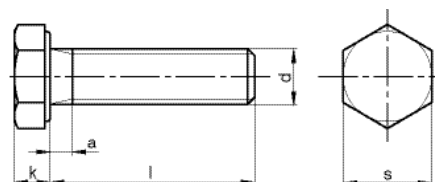

	M27x2	M30x2	M33x2	M36x3	M39x3	M42x3	M45x3	M48x3
d								
a max.	6	6	6	9	9	9	9	9
k	17	18,7	21	22,5	25	26	28	30
s	41	46	50	55	60	65	70	75

LÄNGD

CA. PRIS KRONOR PER ST

PGR 1121

06.04

90	162:—	204:—						
100	172:—	224:—	280:—					
110	194:—	244:—	322:—	394:—				
120	208:—	260:—	332:—	420:—	525:—			
130	222:—	276:—	352:—	440:—	555:—	660:—	810:—	
140	244:—	302:—	384:—	482:—	605:—	725:—	825:—	1140:—
150	260:—	322:—	400:—	510:—	645:—	745:—	855:—	1190:—
160	286:—	352:—	446:—	575:—	705:—	815:—	985:—	1300:—
170	302:—	372:—	466:—	600:—	765:—	865:—	1140:—	1450:—
180	322:—	390:—	492:—	625:—	780:—	900:—	1300:—	1640:—
190	338:—	410:—	520:—	645:—	810:—	935:—	1450:—	1870:—
200	348:—	430:—	575:—	675:—	875:—	985:—	1560:—	2020:—


Art. nr 961 08 27 2 90

M6S 10.9 Obeh

Sexkantskruv

ISO 4014/4017, ~DIN 931/933, Stål 10.9

Hex head bolts 10.9 plain

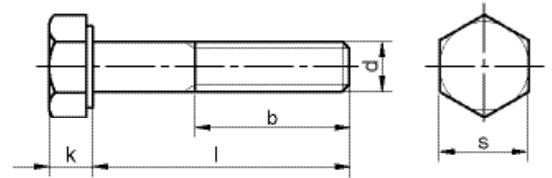

	M6	M8	DIN M10	ISO M10	DIN M12	ISO M12	M14	M16
d	M6	M8	DIN M10	ISO M10	DIN M12	ISO M12	M14	M16
b	18	22	26	26	30	30	34	38
b ³	24	28	32	32	36	36	40	44
b ⁴	-	-	45	45	49	49	53	57
k	4	5,3	6,4	6,4	7,5	7,5	8,8	10
s	10	13	17	16	19	18	22	24

LÄNGD

CA. PRIS KRONOR PER 100 ST

PGR 1106

06.04

12	478:— ¹	458:—						
14	1310:—	2190:—						
16	488:—	498:—	1400:—					
18	530:—	715:—						
20	530:—	525:—	1220:—	865:— ²	2240:—			
22		288:—	510:—					
25	545:—	535:—	1290:—	925:—	2080:—	1100:—	3775:—	
30	655:—	605:—	1380:—	1005:—	2200:—	1160:—	3750:—	1560:—
35	680:—	785:—	1480:—	815:—	2310:—	1240:—	3875:—	3225:—
40	795:—	845:—	1770:—	945:—	2440:—	885:—	4050:—	2600:—
45	825:—	905:—	1860:—	1005:—	2610:—	1900:—	4200:—	2700:—
50	910:—	955:—	2020:—	1100:—	2850:—	1560:—	3950:—	1900:—
55	1180:—	995:—	2030:—	1480:—	2890:—	2200:—	4150:—	3125:—
60	1070:—	1060:—	2180:—	1200:—	3125:—	1700:—	4300:—	3325:—
65		1550:—	2200:—	1640:—	3200:—	2400:—	5050:—	3625:—
70	1980:—	1660:—	2410:—	1340:—	3375:—	1860:—	5050:—	3825:—
75		3475:—	2670:—		3925:—	2900:—	5500:—	4125:—
80	2200:—	2050:—	2680:—	1960:—	3925:—	2900:—	5500:—	2800:—
85								
90		2280:—	3025:—		4250:—		6250:—	2900:—
100		2620:—	3500:—		4575:—	2600:—	6450:—	3125:—
110		3400:—	4250:—		5500:—	14000:—	7600:—	5025:—
120		3550:—	4675:—		6100:—	4425:—	7100:—	3625:—
130		4475:—	6050:—	29500:—	7200:—		8050:—	6050:—
140		5700:—	6650:—	16500:—	8250:—		8300:—	11800:—
150			8050:—		9150:—		9550:—	21000:—
160			9150:—		12700:—		9450:—	8100:—
170								9500:—
180					14700:—		11000:—	23500:—
190								14200:—
200					16300:—		12000:—	10800:—
220								20500:—
240								21000:—
260								23500:—
280								25000:—
300								27500:—
320								31000:—
340								32500:—
360								39000:—
380								40500:—
400								44500:—

b ≤ 125 mm b³ > 125 - ≤ 200 mm b⁴ > 200 mm-

Dim ovan trappstegslinje är helgångade ISO 4017 (ovan = DIN_933)

Art.nr¹ _931 00 _6 _12 _--


Art.nr² _931 00 110 _20 _--

M6S 10.9 Obeh

Sexkantskruv

ISO 4014/4017, ~DIN 931/933, Stål 10.9

Hex head bolts 10.9 plain

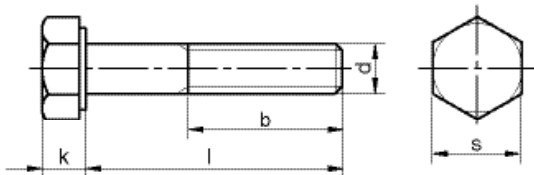

	M18	M20	DIN M22	ISO M22	M24	M27	M30	M33
d								
b	42	46	50	50	54	60	66	72
b ³	48	52	56	56	60	66	72	78
b ⁴	61	65	69	69	73	79	85	91
k	11,5	12,5	14	14	15	17	18,7	21
s	27	30	32	34	36	41	46	50

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1106 06.04

35	4775:—	6550:—						
40	4275:—	7450:—						
45	4600:—	7950:—						
50	4675:—	8150:—	73500:—		19400:—			
55	5400:—	12500:—			22500:—			
60	5400:—	6750:—	73500:—		21000:—	26000:—	37000:—	
65		13800:—			24000:—	29000:—	50500:—	50500:—
70	14200:—	7350:—	73500:—		14100:—	31500:—	57500:—	53500:—
75		15100:—			24500:—	35500:—	59500:—	56500:—
80	15300:—	5350:—	73500:—		25500:—	36500:—	59500:—	56500:—
90	14800:—	8850:—	41000:—		26000:—	38500:—	65500:—	60500:—
100	17900:—	6250:—	21000:—	84500:—	27500:—	41500:—	70000:—	60500:—
110	18500:—	6550:—	23000:—		30500:—	43500:—	74500:—	64500:—
120	19300:—	6850:—	23500:—		31500:—	45500:—	78000:—	68500:—
130	19500:—	23000:—	24500:—		34500:—	46500:—	82000:—	71500:—
140	19700:—	25000:—	27500:—		36000:—	48500:—	86000:—	76500:—
150	22000:—	27500:—	29000:—		38000:—	50500:—	88500:—	80500:—
160	23500:—	29500:—	30500:—		40500:—	52500:—	93500:—	84500:—
170	24000:—	32000:—	34000:—		45000:—	55500:—	95500:—	86500:—
180	25000:—	32000:—	34500:—		45000:—	57500:—	99702:—	93500:—
190	28000:—	33500:—	37500:—		46500:—	59500:—	101000:—	97500:—
200	28500:—	35500:—	38000:—		49500:—	62500:—	104900:—	102000:—
220	32500:—	47500:—	48000:—		56500:—	66500:—	111200:—	109000:—
240	34000:—	49000:—	52000:—		62000:—	70500:—	117400:—	111000:—
260	35000:—	53500:—	55500:—		66000:—	75500:—	123200:—	123000:—
280	36500:—	56500:—	58000:—		70500:—	80500:—	129600:—	127000:—
300	38000:—	58500:—	59500:—		75500:—	86500:—	134400:—	138000:—
320	39500:—	59500:—	61500:—		88000:—	103000:—	135400:—	156000:—
340	41500:—	63500:—	63500:—		94000:—	113000:—	146800:—	168000:—
360	43000:—	65500:—	66500:—		101500:—	123100:—	154600:—	178000:—
380		68500:—			104000:—	134200:—	169200:—	187000:—
400		70500:—			106400:—	141000:—	177600:—	199200:—
420		72000:—			121600:—		184600:—	
440		73500:—			128100:—		194400:—	
460		75000:—			134200:—		197200:—	
480		78500:—			143200:—		198200:—	
500		82000:—			149000:—		199800:—	

b ≤ 125 mm b³ > 125 - ≤ 200 mm b⁴ > 200 mm-

Dim ovan trappstegslinje är helgängade ISO 4017 (ovan = DIN_933)

Art. nr¹ _ 9 3 1 0 0 _ 1 8 _ 3 5 _ _ _


Art. nr² _ 9 3 1 0 0 _ 1 2 2 1 0 0 _ _ _

M6S 10.9 Obeh

Sexkantskruv

ISO 4014/4017, ~DIN 931/933, Stål 10.9

Hex head bolts 10.9 plain

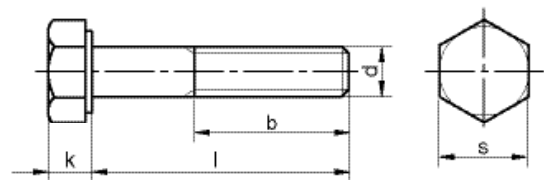

d	M36	M39	M42	M45	M48
b	78	84	90	96	102
b ³	84	90	96	102	108
b ⁴	97	103	109	115	121
k	22,5	25	26	28	30
s	55	60	65	70	75

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER ST PGR 1101 06.04

60	368:—				
70	404:—				
75	428:—				
80	428:—	655:—	995:—		
90	456:—	690:—	1070:—	1870:—	2220:—
100	985:—	1180:—	1130:—	1920:—	2260:—
110	1040:—	1160:—	1270:—	1960:—	2340:—
120	1200:—	1160:—	1180:—	1700:—	2420:—
130	1220:—	1240:—	1210:—	1800:—	2120:—
140	1340:—	1280:—	1270:—	1870:—	2180:—
150	1380:—	1360:—	1330:—	1940:—	2360:—
160	1510:—	1390:—	1400:—	2080:—	2460:—
170	1540:—	1440:—	1470:—	2160:—	2520:—
180	1610:—	1510:—	1550:—	2220:—	2520:—
190	1660:—	1580:—	1630:—	2320:—	2680:—
200	1710:—	1660:—	1710:—	2440:—	2820:—
220	1740:—	1770:—	1850:—	2600:—	2960:—
240	1920:—	1900:—	1980:—	2780:—	3125:—
260	2020:—	2030:—	2120:—	2960:—	3375:—
280	2120:—	2160:—	2340:—	3125:—	3725:—
300	2220:—	2280:—	2480:—	3325:—	3725:—
320	2250:—	2420:—	2860:—	3625:—	4075:—
340	2280:—	2560:—	3050:—	3925:—	4525:—
360	2410:—	2700:—	3325:—	4375:—	5250:—
380	2690:—		3575:—		
400	2810:—		3750:—		
420	3375:—				
440	3550:—				
460	3725:—				
480	3875:—				
500	4050:—				

b ≤ 125 mm b³ > 125 - ≤ 200 mm b⁴ > 200 mm-

Dim ovan trappstegslinje är helgängade ISO 4017 (ovan = DIN 933)


Art. nr _931 00 _36 _60 _ _ _

M6S 10.9 helgängad Obeh

Sexkantskruv helgängad

ISO 4017, ~DIN 933, Stål 10.9

Hex head screws full thread 10.9 plain

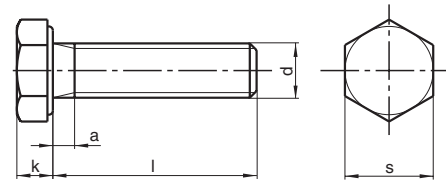

	M6	M8	DIN M10	ISO M10	DIN M12	ISO M12	DIN M14	ISO M14	M16	M18
d	3	4	4,5	4,5	5,25	5,3	6	6	6	7,5
a max.	3	4	4,5	4,5	5,25	5,3	6	6	6	7,5
k	4	5,3	6,4	6,4	7,5	7,5	8,8	8,8	10	11,5
s	10	13	17	16	19	18	22	21	24	27

LÄNGD

CA. PRIS KRONOR PER 100 ST

PGR 1124

04.04

30	805:— ¹									
35	915:—	1240:—								
40	995:—	1330:—	1940:—							
45		1740:—	2280:—		3400:—	1125:—		1811:—		
50		1890:—	2570:—		3550:—	1879:—	5450:—			
55					3775:—	1995:—	7250:—		7250:—	
60		2320:—	3600:—	1015:— ²	4075:—		6650:—		7250:—	15300:—
65									8000:—	18000:—
70					6700:—				8000:—	
75					8650:—				11300:—	
80			9800:—	1251:—	13100:—				8650:—	
90		4850:—			10600:—				12400:—	
100					12000:—				17400:—	23500:—
110		7200:—			11700:—				18500:—	26000:—
120									22500:—	28500:—
130									23500:—	31000:—
140									23500:—	32500:—
150									23500:—	35000:—
160									25000:—	37500:—
170									26000:—	38000:—
180									27500:—	42500:—
190									30000:—	44000:—
200									32500:—	46000:—
220									36000:—	
240									45000:—	
260									49000:—	
280									53000:—	62500:—
300									57000:—	

Art. nr¹ _ 933 00 _ 6 _ 30 _ _ _


Art. nr² _ 933 00 110 _ 60 _ _ _

M6S 10.9 helgängad Obeh

Sexkantskruv helgängad

ISO 4017, ~DIN 933, Stål 10.9

Hex head screws full thread 10.9 plain

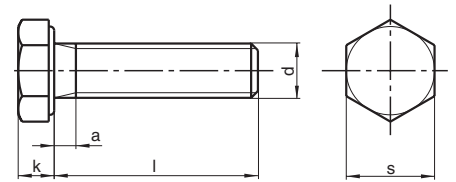

d	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36	M39	M42	M45	M48
a max.	7,5	7,5	9	9	10,5	10,5	12	12	13,5	13,5	15
k	12,5	14	15	17	18,7	21	22,5	25	26	28	30
s	30	32	36	41	46	50	55	60	65	70	75

LÄNGD

CA. PRIS KRONOR PER ST

PGR 1124

04.04

65	54:50										
70	56:50										
75	200:—		325:—								
80	210:—		320:—	315:—							
90	260:—	275:—	370:—	405:—	415:—						
100	275:—	295:—	390:—	430:—	435:—	565:—					
110	280:—	330:—	410:—	455:—	485:—	615:—	775:—	1120:—			
120	295:—	355:—	475:—	475:—	515:—	665:—	815:—	1240:—			
130	285:—	390:—	485:—	515:—	540:—	705:—	865:—	1270:—	1300:—	2040:—	2450:—
140	290:—	420:—	515:—	555:—	590:—	755:—	940:—	1350:—	1370:—	2120:—	2490:—
150	295:—	440:—	545:—	590:—	615:—	790:—	975:—	1440:—	1440:—	2200:—	2550:—
160	315:—	485:—	600:—	665:—	690:—	875:—	1100:—	1590:—	1580:—	2320:—	2590:—
170	335:—	520:—	610:—	705:—	725:—	890:—	1140:—	1840:—	1690:—	2480:—	2790:—
180	355:—	550:—	645:—	725:—	755:—	965:—	1190:—	1840:—	1740:—	2630:—	3000:—
190	365:—	570:—	670:—	755:—	790:—	990:—	1240:—	2050:—	1800:—	3025:—	3225:—
200	385:—	600:—	700:—	790:—	815:—	1040:—	1290:—	2050:—	1930:—	2790:—	3425:—
220	450:—		720:—								
240	500:—		745:—								
260	555:—		775:—								
280		855:—									
300	675:—		920:—								


Art. nr _933 00 _20 _65 _ _ _

M6SF 8.8 FZB

Sexkantskruv med fläns

Stål 8.8

Hex head flange bolts 8.8 zincplated

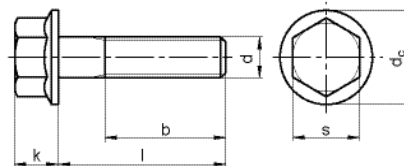

d	M5	M6	M8	M10	M12
b	16	18	22	26	30
d _c max.	11,0	13,8	17,7	21,6	26,0
k max.	5,0	6,5	8,2	10,0	11,5
s	8	10	12	14	17

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1109 90.10

6	953:—				
8	335:—				
10	495:—				
12		62:—			
14				310:—	
16		72:50	125:—		
20		72:50	130:—	210:—	1600:—
25		83:—	145:—	235:—	640:—
30		126:—	180:—	270:—	630:—
35			335:—	475:—	
40		154:—	212:—	305:—	690:—
45			570:—	890:—	
50		194:—	370:—	550:—	810:—
60			390:—	590:—	920:—
65			460:—		994:—
70			460:—	630:—	980:—
80			1071:—	650:—	1100:—
90				1400:—	1200:—
100				1450:—	2000:—

Dim ovan trappstegslinje är helgängade

Art. nr 9002_8_5_6


FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042

M6SF 8.8 FZY

Sexkantskruv med fläns

DIN 6921, Stål 8.8

Hex head flange bolts 8.8 yellow chromated

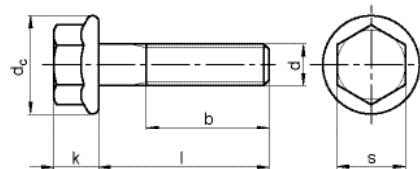

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
d	6	8	10	12	14	16
b	18	22	26	30	34	38
d _c max.	14,2	18	22,3	26,6	30,5	35
k max.	6,6	8,1	9,2	11,5	12,8	14,4
s	10	13	15	16	18	21

LÄNGD

CA. PRIS KRONOR PER 100 ST

PGR 1112

90.10

16	1400:—	1400:—				
20	394:—	701:—	1034:—			
25	429:—	653:—	1043:—	1187:—		
30	443:—	618:—	1043:—	1187:—		
35				1277:—	1680:—	2080:—
40	471:—	660:—	1082:—	1338:—	1760:—	2176:—
45				1431:—	1824:—	2272:—
50	504:—	685:—	1117:—	1492:—	1952:—	2400:—
55				1555:—	2000:—	2560:—
60			1197:—	1632:—	2160:—	2592:—
70			1408:—	1380:—	2384:—	2992:—
80		1746:—		1872:—	2464:—	3120:—
90				2016:—	2928:—	3392:—
100				2128:—		
120				2384:—		4080:—

FZY = gulkromad enl. DIN 267/9


Art. nr 6921 98 __ 6 _20 _ _ _

M6SF FZB

Sexkantskruv med tandad fläns

Stål klass 90, Tensilock

Hex head flange bolts with serrations, Tensilock zincplated

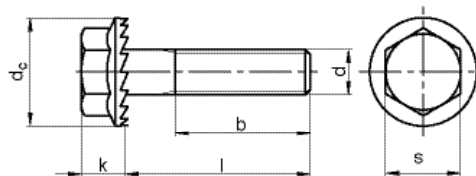

d	M5	M6	M8	M10	M12	M16
b	16	18	22	26	30	38
d _c	11,2	14,25	18,25	21	24	31
k	4,3	5,5	7	7,9	8,7	11,2
s	8	10	13	15	17	22

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1122 06.04

8	675:—					
10	675:—	625:—	795:—			
12	695:—	625:—	955:—			
14	710:—	660:—	1005:—			
16	710:—	660:—	1005:—	1650:—		
18		695:—	1050:—	1720:—		
20	780:—	695:—	1050:—	1720:—	2900:—	
22			1200:—	1790:—		
25		840:—	1200:—	1790:—	3025:—	8950:—
30		970:—	1330:—	1950:—	3150:—	9250:—
35			1380:—	2160:—	3400:—	9650:—
40			1480:—	2220:—	3575:—	10100:—
45					4000:—	10700:—
50					4150:—	11100:—
55						13400:—
60						14000:—
70						15100:—

* Översikt från helgängad till delgängad är ej noterade
då det kan skilja från olika fabrikat

Art. nr 9002 _I _ _5 _ _8 _ _ _


FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042

T6S 3.6 FZV

Fransk träskruv

DIN 571, Stål 3.6

Hex head wood screws 3.6 hot dip galv

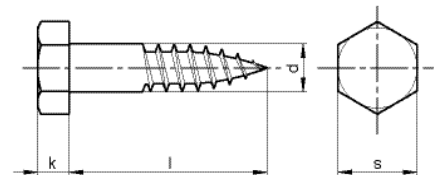

d	6	7	8	10	12	16	20
k	4	5	5,5	7	8	10	13
s	10	12	13	17	19	24	30

LÄNGD

CA. PRIS KRONOR PER 100 ST

PGR 1108

06.04

20	169:—						
25	68:—		113:—	305:—			
30	73:—		117:—	275:—			
35	203:—		201:—	330:—			
40	84:—		127:—	229:—	450:—		
45	133:—		227:—	350:—	700:—		
50	101:—		140:—	240:—	460:—		
55	286:—		375:—	560:—	584:—	1380:—	
60	318:—	520:—	520:—	730:—	702:—	1740:—	
65	130:—		164:—	275:—	470:—	1860:—	
70	229:—	565:—	515:—	835:—	783:—	2520:—	
75	149:—		187:—	290:—	480:—	1100:—	2850:—
80	400:—	625:—	575:—	900:—	1450:—	1900:—	
90	196:—	675:—	224:—	340:—	495:—	1800:—	
100	223:—	415:—	240:—	365:—	540:—	1300:—	3550:—
110		795:—	645:—	740:—	944:—		
120	710:—	825:—	380:—	435:—	690:—	1500:—	3900:—
130		905:—	825:—				
140	935:—		490:—	580:—	820:—	1700:—	
145							5650:—
150	1080:—		1040:—	2120:—	2460:—	2800:—	
160	1220:—		1430:—	1100:—	1300:—	1950:—	4800:—
180	1550:—		1950:—	1300:—	1450:—	2500:—	
200	1950:—		2280:—	1550:—	1700:—	2500:—	5650:—
220				2850:—	3120:—	4625:—	
240				7450:—	2550:—	4925:—	6250:—
260				5050:—	4450:—	5500:—	
280				5450:—	4925:—	5900:—	
300				6450:—	5450:—	6500:—	6750:—

FZV = varmförzinkad enl. DIN 267/10

Art. nr 571 33 6 20


Bultsortiment

Bultsortiment sexkantskruv

Stål

Assortment hex bolt

PGR 1180

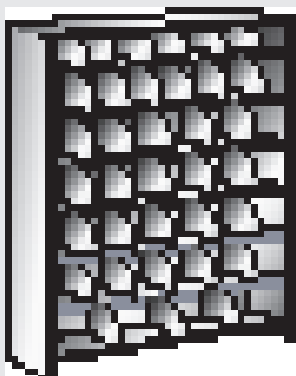

Höjd 1000 mm
Bredd 800 mm
Djup 200 mm
Antal plan 7
Antal fack 40

BULT M6S 8.8 förzinkade

200	M5X16
200	M5X25
200	M5X30
200	M5X40
200	M6X20
200	M6X35
200	M6X45
200	M6X55
200	M8X20
200	M8X30
100	M8X40
100	M8X55
100	M10X25
100	M10X40
100	M10X50
100	M10X60
100	M12X35
100	M12X55
100	M12X65
50	M12X80

MUTTER M6M förzinkade

400	M5
400	M6
400	M8
200	M10
200	M12

BRICKOR SRB förzinkade

400	M5
400	M6
400	M8
200	M10
200	M12

Nettopris inkl. fack 2800:—

Art. nr 9620 00 _ _ 6 931 _ _ _



MATTSSONS

0371-890 00